

MESÓN VITRINA REFRIGERADO


Línea frío

FER-1500PRO

VENTUS[®]



* Fotografía de referencia.

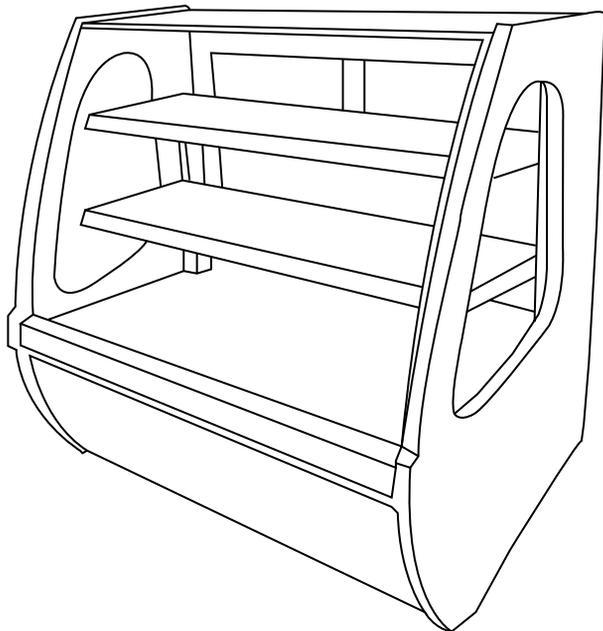

- Deshielo automático, sistema NO FROST.
- Vidrio templado de 4mm de grosor.
- Sistema de drenado de evaporador.
- Luz led en el interior.
- Termómetro digital.
- Incluye 4 ruedas, dos de ellas con frenos.
- Bajo consumo energético.
- Compresor EMBRACO
- Temperatura de trabajo 0°C / 10°C
- 2 repisas de vidrio interior
- Vidrio anti empañamiento.
- Termostato digital, el que permite regular la temperatura.
- Gracias a su diseño, permite una excelente exhibición de los productos.
- Peso máximo por repisa 10 Kg

Modelo	FER-1500PRO
Capacidad (Lts)	380
Dimensiones (mm)	
Alto	1200
Ancho	1500
Fondo	650
Peso Neto (Kg)	105
Peso Bruto (Kg)	165
Consumo (Kw/24h)	4.8
T° de trabajo	0°C / 10°C
Potencia (W)	480
Energía (V/Hz)	220/50